

# Compatta PRO

## Pumpen mit Freistromlaufrad (Vortex)





Pumpen mit Freistromlaufrad eignen sich für Abwasser mit Schwebstoffen (Fördermedien mit suspendierten Festkörpern) aus dem Haushalt, der Industrie und der Landwirtschaft (Viehhaltung). Durch ihre Einsatzflexibilität und die geringen Abmessungen sind die Pumpen besonders für das Abpumpen von Kanalisationsflüssigkeiten aus Haushalten und Wohngebieten geeignet. Sie können in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden (Option).


### Technische Daten

- Fördermenge: bis 40 m³/h
- Förderhöhe: bis 17 m
- Stromversorgung: Drehstrom & Wechselstrom 50 Hz
- Leistung: 0.6 kW bis 2.2 kW
- Druckstutzen: Horizontal G2"
- Temperatur des Fördermediums: bis 40 °C
- Maximale Eintauchtiefe: 20 m
- Schutzart IP 68

### Installationsbeispiel mit Hebe- und Absenkvorrichtung

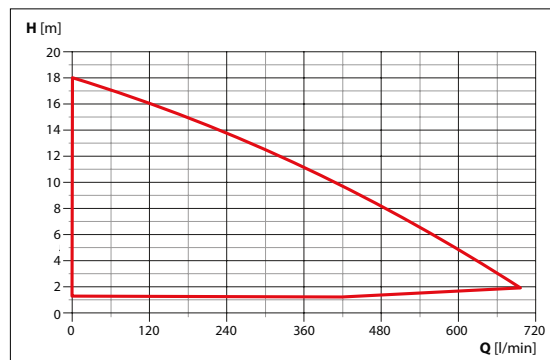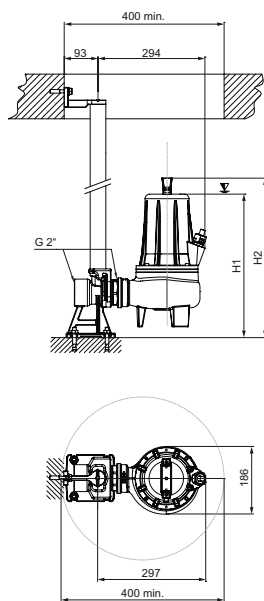

### Abmessungen



▼ Mindesteintauchtiefe

Typ	Code	[VAC]		[mm]	Abmessungen [mm]				[kg]
		el. Anschluss	Durchgang		H1	H2	H3	H4	
		1 x 230	3 x 400						
Compatta PRO 50-2/060 T	2000562	(x)	x	50	374	418	344	388	24
Compatta PRO 50-2/080 T	2000566	(x)	x	50	374	418	344	388	24.5
Compatta PRO 50-2/110 T	2000570	(x)	x	50	374	418	344	388	24.5
Compatta PRO 50-2/150 T	2000540	(x)	x	50	395	439	365	409	24.5
Compatta PRO 50-2/220 T	2000040		x	50	395	439	365	409	25

## Gloor Pumpenbau AG

Wir beschäftigen uns seit Jahrzehnten professionell mit Flüssigkeitspumpen für sehr viele Anwendungen. Aus Baugruppen und Komponenten renommierter Hersteller stellen wir bei uns vollständige Anlagen für die verschiedensten Anwendungsbereiche her.

Die umfassende Produktpalette mit vielen Leistungsabstufungen ermöglicht es für alle Objektvarianten optimale und wirtschaftliche Lösungen zu finden.

Wir führen ein grosses, auf die Produkte abgestimmtes Zubehörprogramm, z.B. Pumpensteuerungen, Überwachungssteuerungen, funktionswichtige Armaturen, Vorlaufbehälter, Tanks für die Erdverlegung, usw.

Der erfahrene Gloor-Kundendienst steht Ihnen jederzeit bei Störungen oder für Wartungsarbeiten zur Verfügung.

---

## Hauptsitz

### Gloor Pumpenbau AG

Thunstrasse 25  
CH-3113 Rubigen  
Telefon +41 (0) 31 721 52 24  
Telefax +41 (0) 31 721 54 34  
E-Mail: [info@gloor-pumpen.ch](mailto:info@gloor-pumpen.ch)  
Internet: [www.gloor-pumpen.ch](http://www.gloor-pumpen.ch)

## Filiale Mittelland

### Gloor Pumpenbau AG

Industriestrasse 25  
CH-5036 Oberentfelden  
Telefon +41 (0)62 552 02 08  
[info@gloor-pumpen.ch](mailto:info@gloor-pumpen.ch)  
[www.gloor-pumpen.ch](http://www.gloor-pumpen.ch)

## Filiale Westschweiz

### Gloor Pumpenbau SA

Rue du Collège 3  
Case postale  
CH-1410 Thierrens  
Téléphone +41 (0)21 905 10 80  
[info@gloor-pumpen.ch](mailto:info@gloor-pumpen.ch)  
[www.gloor-pumpen.ch](http://www.gloor-pumpen.ch)