

Dichter und stabiler Überflur-Pumpenbehälter ab Lager lieferbar.



Hochwertiger HDPE-Behälter mit geruchsdichtem Deckel. Für die Förderung von Schmutzwasser ohne Fäkalien. Für den Einlauf wird standartmässig 1 Einlaufgummi DN 63 mm mitgegeben (bauseitige Bohrung DN 70 mm). Die Positionierung kann auf allen vier Seiten frei gewählt werden. Auf Wunsch wird ein weiterer Einlaufgummi mitgeliefert. Die Armaturen (Kugelrückschlagventil und Kugelhahn) werden bauseitig direkt oberhalb des Behälters montiert. Für die Be- und Entlüftung des Behälters wird ein Aktivkohlefilter mitgegeben. Da sich in der Praxis Aktivkohlefilter nur bedingt bewähren, ist der Behälter immer wann möglich, an eine Lüftungsleitung anzuschliessen. Das Reservevolumen von Überflurbehältern ist sehr bedingt. Daher sind in Situationen, in welcher ein Reservevolumen unabdingbar ist, Unterflurschächte mit genügend Reservevolumen einzusetzen (z.B. Geräte im Dauerbetrieb).

Für die Alarmierung bei einem Pumpenausfall empfehlen wir unser Alarmschaltgerät mit Akkumulator. So erfolgt die Alarmierung selbst bei Stromausfall.




Alarmschaltgerät GPNA mit Akkumulator

Technische Daten

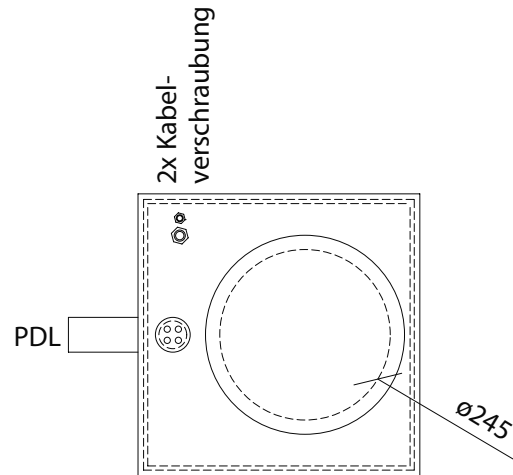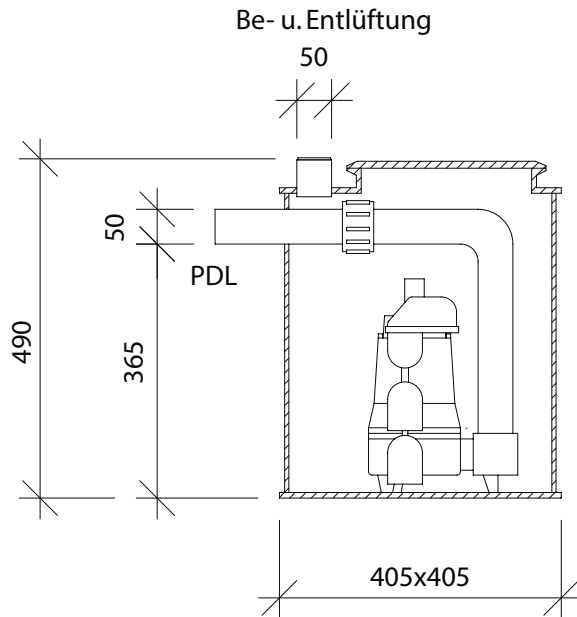

Anwendungsbeispiel

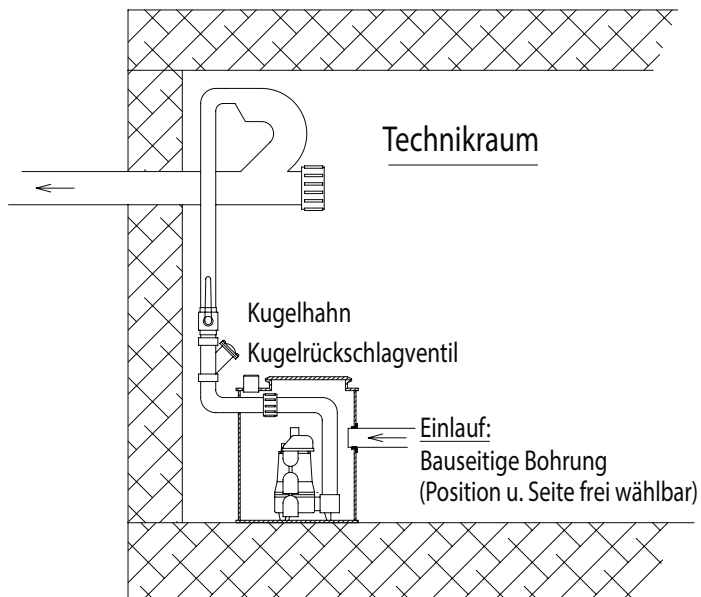


| Einlaufgummi | | |
|---------------|----------------|------------|
| Rohrdimension | Bohrlochgrösse | Art.-Nr. |
| DN 50 mm | 60 mm | KE850114 |
| DN 63 mm | 70 mm | KE850106 |
| DN 75 mm | 92 mm | KE850116 |
| DN 90 mm | 98 mm | KE850116-2 |

| Technische Daten GLOORPLAST BOX | |
|---------------------------------|------|
| Behältergesamtinhalt | 65 l |
| Behältergewicht ohne Pumpe | 8 kg |

| Pumpendaten COMPATTA 1.5 M/GW | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Elektrische Daten | 230V, 50Hz, 0.37 kW, 3.5A |
| Freier Kugeldurchgang | 30 mm |
| Pumpe EIN | 120 mm |
| Pumpe AUS | 60 mm |
| Pumpengewicht ohne Behälter | 12 kg |

Leistungskurve COMPATTA 1.5 M/GW

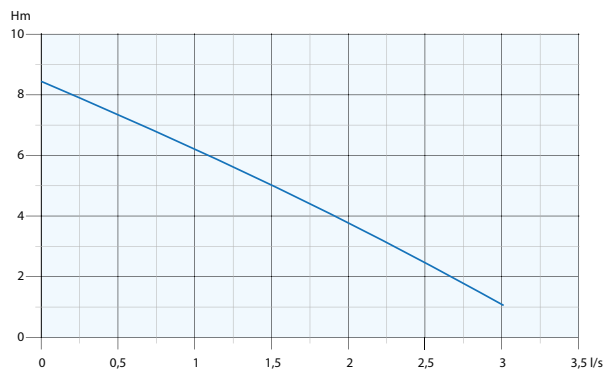

Hauptsitz

Gloor Pumpenbau AG
Thunstrasse 25
CH-3113 Rubigen
Tel. +41 (0)58 255 43 34
info@gloor-pumpen.ch
www.gloor-pumpen.ch

Filiale Mittelland

Gloor Pumpenbau AG
Industriestrasse 25
CH-5036 Oberentfelden

Filiale Zürich/Ostschweiz

Gloor Pumpenbau AG
Ruchstückstrasse 6
CH-8306 Brüttisellen



Filiale Suisse Romande

Gloor Pumpenbau SA
Rue du Collège 3 | Case postale
CH-1410 Thierrens
Tél. +41 (0)58 255 43 34
info@gloor-pompes.ch
www.gloor-pompes.ch