

Fertiger und absolut dichter Norm-Pumpenschacht ab Lager lieferbar.

Das Aufsatzstück ist von 5–18 cm genau nach Objektanforderung höhenverstellbar und selbst der Neigungswinkel lässt sich genau dem Fertigboden anpassen. Mitgeliefert wird ein geschlossener und geruchsdichter Schachtdeckel. Die Pumpendruckleitung im Schacht ist bereits auf die objektspezifische Tauchpumpe angepasst. Die Armaturen (Kugelrückschlagventil und Kugelhahn) werden bauseitig im Überflurbereich montiert, was die Dauerhaftigkeit und die Bedienung im Betrieb erheblich verbessert. Die Abdichtung gegen die Bodenplatte erfolgt mit einem Mauerkragen. Nach dem betonieren ist der Schacht gegen Auftrieb gesichert.


Für die Alarmierung bei einem Pumpenausfall empfehlen wir unser Alarmschaltgerät mit Akkumulator. So erfolgt die Alarmierung selbst bei Stromausfall.




Geruchsdichte Abdeckung. Höhenverstellbares Aufsatzstück. Auftriebsicherung und Mauerkragen.



Technische Daten

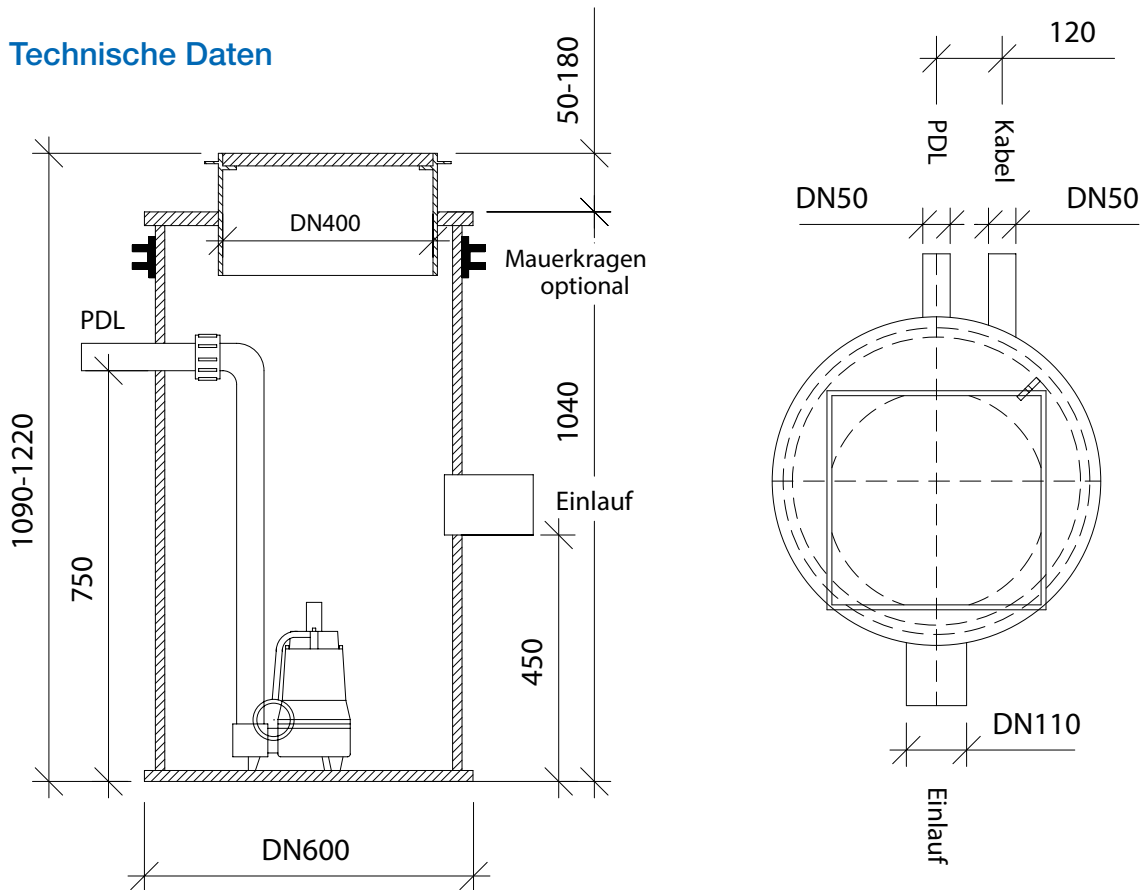

Anwendungsbeispiel

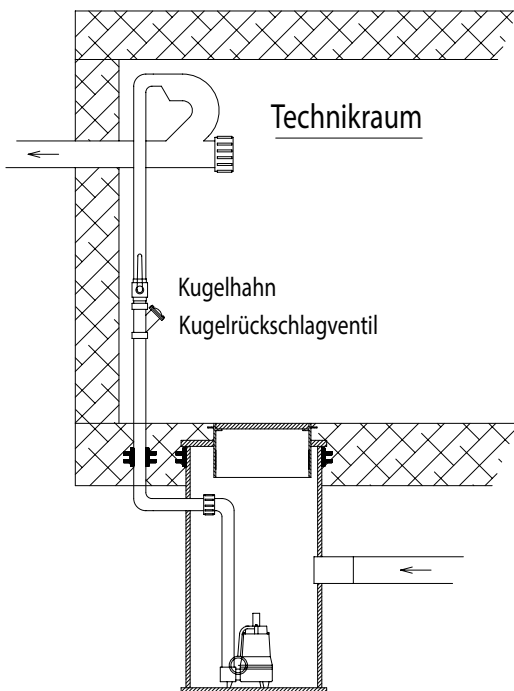

Technische Daten GLOORPLAST MINI	
Schachtgesamthalt	260 l
Schachtgewicht ohne Pumpe	50 kg



Alarmschaltgerät GPNA mit Akkumulator



Hauptsitz

Gloor Pumpenbau AG
Thunstrasse 25
CH-3113 Rubigen
Tel. +41 (0)58 255 43 34
info@gloor-pumpen.ch
www.gloor-pumpen.ch

Filiale Mittelland

Gloor Pumpenbau AG
Industriestrasse 25
CH-5036 Oberentfelden



Filiale Suisse Romande

Gloor Pumpenbau SA
Rue du Collège 3 | Case postale
CH-1410 Thierrens
Tél. +41 (0)58 255 43 34
info@gloor-pompes.ch
www.gloor-pompes.ch