

# Gloor Baupumpe GBP 750 GD




- Kompakte und robuste Bautauchpumpe 230V
- MIT Schwimmerschalter und OHNE Schwimmerschalter erhältlich
- Anschluss AG 2" / Inkl. Storzkupplung C52
- Freier Durchgang beim Sieb 8x22 mm
- Motor wassergekühlt durch Fördermedium. Mediumtemperatur 1°– 40°C
- Laufrad gummiert für eine erhöhte Abriebsfestigkeit
- Doppelte im Zwischenölbad laufende Gleitringdichtung, motorseitig CA/CE/VITON, pumpenseitig SIC/SIC/VITON



GBP 750F GD-G  
(MIT Schwimmerschalter)


GBP 750 GD-SG  
(OHNE Schwimmerschalter)

## Technische Daten

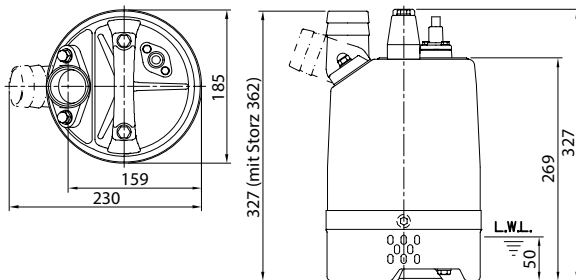

Technische Daten	
Fördermenge Q	0.0 – 5.2 l/s
Förderhöhe H	15.0 – 2.0 m WS
Leistung	0.75 kW, 1x230V, 5.0A, 50Hz, 2900 UpM, IP 68
Kabellänge	10 m mit CH-Stecker
Motorkabel	H07RN-F 3x1
Gewicht	14.5 kg

## Leistungskurve

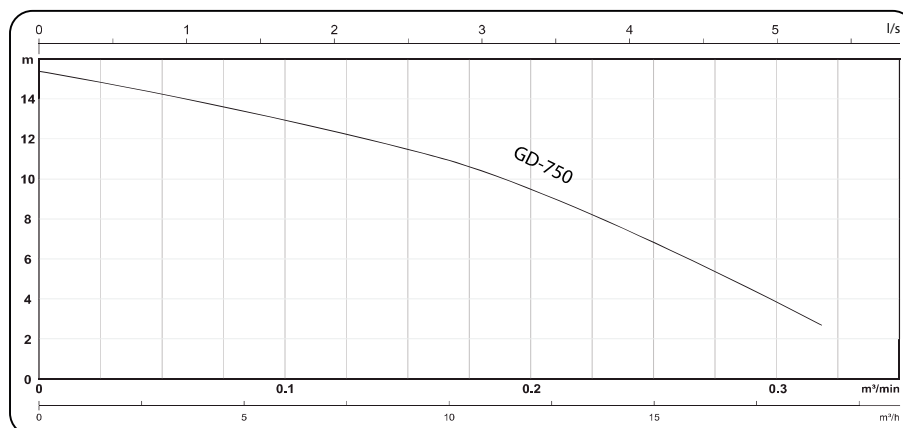

### Hauptsitz

Gloor Pumpenbau AG  
Thunstrasse 25  
CH-3113 Rubigen  
Tel. +41 (0)58 255 43 34  
info@gloor-pumpen.ch  
www.gloor-pumpen.ch

### Filiale Mittelland

Gloor Pumpenbau AG  
Industriestrasse 25  
CH-5036 Oberentfelden



### Filiale Suisse Romande

Gloor Pumpenbau SA  
Rue du Collège 3 | Case postale  
CH-1410 Thierrens  
Tél. +41 (0)58 255 43 34  
info@gloor-pompes.ch  
www.gloor-pompes.ch